



KINA GUMMIPLADER - COMMERCIAL QUALITY

Varene er prisgunstige alternativer til Europa plader. Ikke en erstatning for europæiske kvaliteter.

Hele ruller leveres i plastfolie. Pladerne er et godt alternativ til hovedparten af de gængse opgaver. Anbefales ikke til høj kvalitetspakninger med store krav til tolerancer og mekanisk styrke. Sammenlign evt. de tekniske beskrivelser. Pladerne har større tykkelsestolerancer end de europæiske. Mange andre kvaliteter kan skaffes i større mængder.

CHINA RUBBER SHEETS - COMMERCIAL QUALITY

Excellent alternatives to European sheets at very favourable prices. SHOULD NOT be understood as a substitute for European qualities. The rubber sheets are delivered on rolls wrapped in plastic. The sheets are good alternatives for most common tasks. Cannot be recommended for high-quality seals with high demands on tolerances and mechanical strength. In case of doubt please compare the technical descriptions. The sheets have higher tolerances on thickness than the European ones. Many other qualities are available if large quantities are required.

Gummimåtter / Rubber sheets

Sort prisgunstig gummiplade til almen brug, hvor der ikke stilles større krav til trækstyrke. Bruges til pakninger, mellemlæg m.m.

Black commercial rubber mat for normal use, where there are no specific demands on tensile strength. Useful for seals.

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.400-2	2	1.400	20.000	1
38.400-3	3	1.400	20.000	1
38.400-4	4	1.400	20.000	1
38.400-5	5	1.400	10.000	1
38.400-6/650	6	650	10.000	2
38.400-6	6	1.400	10.000	2
38.400-8	8	1.400	10.000	2
38.400-10	10	1.400	10.000	2
38.400-12	12	1.400	10.000	2
38.400-15	15	1.400	5.000	0
38.400-20	20	1.400	5.000	0
38.400-25	25	1.400	5.000	0

Data	
Gummi / Rubber	NR / SBR
Farve / Color	Black
Kvalitet / Quality	Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	70
Densitet / Gravity - g/cm ³	1,55
Forlængelse / Elongation - %	200
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-20 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	4

Blød paragummi/naturgummi / Soft para rubber

Rød naturgummiplade. Meget blød, meget elastisk, stor friktion.

Red natural rubber sheet, very soft. Highly elastic, good friction.

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.401-2	2	1.400	10.000	0
38.401-3	3	1.400	10.000	0
38.401-4	4	1.400	10.000	0
38.401-5	5	1.400	10.000	0
38.401-6	6	1.400	10.000	0
38.401-10	10	1.400	10.000	0
38.401-15	15	14.000	5.000	0
38.401-20	20	14.000	5.000	0

Data	
Gummi / Rubber	Natur
Farve / Color	Rød / Red
Kvalitet / Quality	Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	40
Densitet / Gravity - g/cm ³	1,25
Forlængelse / Elongation - %	550
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-20 +90
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	18

Gummiteile aus Fernost

EPDM Gummi Sort / Black

Sort EPDM gummi, meget god ozon- og vejrbestandighed. God temperaturbestandighed.

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.402-0,5	0,5	1.200	10.000	0
38.402-1X	1	1.400	20.000	0
38.402-2X	2	1.400	10.000	0
38.402-3X	3	1.400	10.000	0
38.402-4X	4	1.400	10.000	0
38.402-5X	5	1.400	10.000	0

Black EPDM rubber with high resistance to ozon and climate. Very resistant to cold and hot applications.

Data	
Gummi / Rubber	EPDM
Farve / Color	Sort / Black
Kvalitet / Quality	Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	70
Densitet / Gravity - g/cm ³	1,30
Forlængelse / Elongation - %	300
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-40 +100
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	6 - 7

CR / Chloroprene Sort / Black

Sort CR gummiplade god vejrvind- og ozonbestandighed, egnet hvor der ikke stilles krav til træk/rivstyrke. Betinget oliebestandig.

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.403-2	2	1.400	20.000	0
38.403-3	3	1.400	20.000	0
38.403-4	4	1.400	20.000	0
38.403-5	5	1.400	10.000	0
38.403-6	6	1.400	10.000	0
38.403-8	8	1.400	10.000	0

Black CR rubber plate, good climate resistance, used where there are no specific demands to tensile strength. Conditional oil resistance.

Data	
Gummi / Rubber	CR
Farve / Color	Sort / Black
Kvalitet / Quality	Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	65
Densitet / Gravity - g/cm ³	1,55
Forlængelse / Elongation - %	280
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-40 +90
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3,5

NBR / NITRIL - Sort / Black

Sort prisgunstig nitril med gode mekaniske egenskaber. Egnet til alle alfatiske og aromatiske olier, benzin.

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.404-2	2	1.400	20.000	0
38.404-3	3	1.400	20.000	0
38.404-4	4	1.400	20.000	0
38.404-5	5	1.400	10.000	0
38.404-6	6	1.400	10.000	0
38.404-8	8	1.400	10.000	0
38.404-10	10	1.400	10.000	0
38.404-12	12	1.400	5.000	0
38.404-15	15	1.400	5.000	0
38.404-20 *	20	1.400	5.000	0

Black commercial nitrile with good mechanical properties. Recommended for alfatric and aromatic oils, petrol.

Data	
Hårdhed / Hardness - Shore A	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,49
Kvalitet / Quality	Commercial
Forlængelse / Elongation - %	330
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-30 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	10

Slid-gummi / Wearing rubber - Sort / Black

Slidgummi med høj træk/rivstyrke. Egnet til alle stærkt slidende applikationer, grusgrave, sandblæsekabiner

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.405-6	6	1.400	10.000	0
38.405-8	8	1.400	10.000	0
38.405-10	10	1.400	10.000	0
38.405-10X *	10	2.000	10.000	0
38.405-15	15	1.400	10.000	0
38.405-20 *	20	1.400	5.000	0
38.405-40 *	40	1.200	7.000	0

Wearing/abrasion rubber with high tensile strength. Recommended for wearing application, gravel pits, sandblasting.

Data	
Hårdhed / Hardness - Shore A	60
Densitet / Density - g/cm ³	1,30
Forlængelse / Elongation - %	400
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-30 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	15

Gummiteile aus Fernost

Viton-gummi

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.429-2 *	2	1.200	10.000	0

Min. order: 12 m²

Data	
Hårdhed / Hardness - Shore A	70
Densitet / Density - g/cm ³	-
Forlængelse / Elongation - %	250
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	7

Pyramide måtte

NR / SBR = Natur / SBR

Måtte til industrigulve og maskinområder, varehuse, trafikerede områder, skridsikker overflade.

Recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.



Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Quality
38.432	3	1.200	10.000	0	Commercial

Data	NR / SBR Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,5
Forlængelse / Elongation - %	200
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-20 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3

Rice måtte

NR / SBR = Natur / SBR

Måtte til industrigulve og maskinområder, varehuse, trafikerede områder, skridsikker overflade.

Recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.



Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Quality
38.433	5	1.200	10.000	0	Commercial

Data	NR / SBR Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,5
Forlængelse / Elongation - %	200
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-20 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3

Gummiteile aus Fernost

Knopmätte / Studded Flooring

Knopmätte, anbefales til trafikerede arealer, metro, lufthavne, supermarkeder, elevatorer, busser, toge, lastbiler, både m.m.

Studded flooring, recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.



Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Color
38.427-3C	3,5	1.200	10.000	0	Black
38.427-3GC	3,5	1.200	10.000	0	Grey

Data	Black	Grey
Hårdhed / Hardness - Shore A	65 - 70	65 - 70
Densitet / Density - g/cm ³	1,5	1,6
Kvalitet SBR / Quality SBR	Commercial	Commercial
Forlængelse / Elongation - %	150	150
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-20 +70	-20 +70
Brudstyrke / Tear resistance - N/mm ²	3	3



NR/SBR - Sort / Black - Grå / Grey

** = sort / black - 100% virgin quality SBR

Lugtfri / non-smelling

Finnriflet gummitætte, skridsikker tætte til kabiner, arbejdsborde, hylder, gangarealer, køretøjer, sportsaktiviteter, udstillinger.

Fine-ribbed rubber mat, non-slip coverings for cabins, working benches, shelves, corridors, vehicles, sporting facilities, exhibition floors.

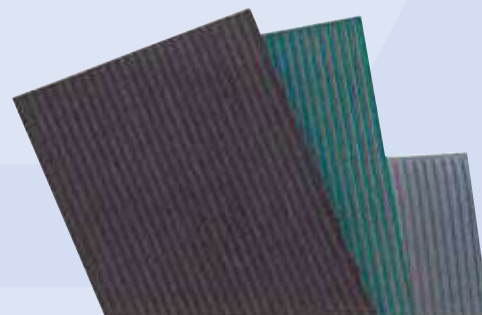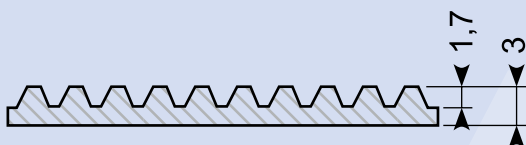

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Color
38.407-3X **	3	1200	20000	0	Black
38.407-3 **	3	1400	20000	0	Black
38.407-3C	3	1400	20000	0	Black
38.407-3G	3	1400	20000	0	Grey
38.407-3XL	3,5	1.800	10.000	0	Black


Data	38.407-3C	**
Hårdhed / Hardness - Shore A	70	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,6	1,6
Forlængelse / Elongation - %	280	280
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-10 +70	-20 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3,5	5

Busmätte / Bus mats

NR / SBR = Natur / SBR

Mellemriflet tætte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Medium-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

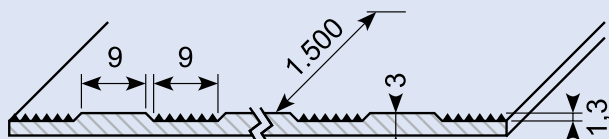

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.418	3	1.500	15.000	0
38.418N	3	1.500	15.000	0

Data	38.418 NR / SBR	38.418N NBR
Hårdhed / Hardness - Shore A	70	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,6	1,45
Kvalitet / Quality	Commercial	Commercial
Forlængelse / Elongation - %	280	250
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-10 +70	-10 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3,5	6

* Skaffevare / Special order item

00129-5-k201902 - BIBUS PROFILES 5


Gummiteile aus Fernost

Busmåtte / Bus mats

NR / SBR = Natur / SBR

Bredrifflet måtte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Wide-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

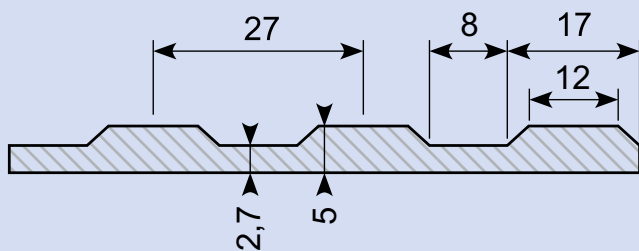

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Quality
38.434A	5	1.200	10.000	0	Commercial




Data	NR / SBR Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	65
Densitet / Density - g/cm ³	1,5
Forlængelse / Elongation - %	200
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-25 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3

Busmåtte / Bus mats

NR / SBR = Natur / SBR

Bredrifflet måtte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Wide-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

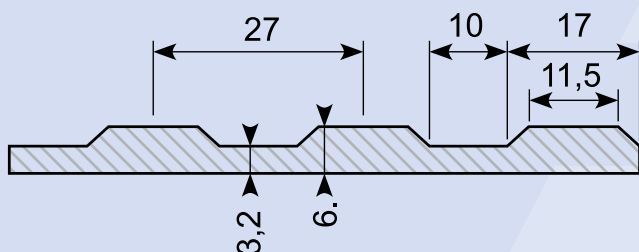

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Quality
38.434	6	1.200	10.000	0	Commercial




Data	NR / SBR Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,5
Forlængelse / Elongation - %	200
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-20 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3

Busmåtte / Bus mats

NR / SBR = Natur / SBR

Light-ribbed XL måtte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Light-ribbed XL mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

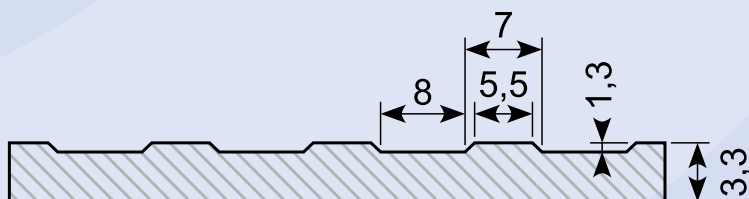

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Quality
38.419C	3 (3,3)	1.400	20.000	0	Commercial
38.435C	5	1.600	10.000	0	Commercial



Data	NR / SBR Commercial
Hårdhed / Hardness - Shore A	65
Densitet / Density - g/cm ³	1,5
Forlængelse / Elongation - %	200
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-25 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3


Gummiteile aus Fernost

Busmåtte / Bus mats

NR / SBR = Natur / SBR

Bredrifflet måtte standard, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Wide-ribbed mat standard, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

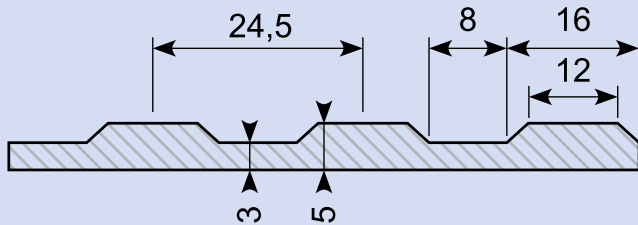

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Quality
38.420CX	5	2.000	10.000	0	Commercial
38.420X	5	2.000	10.000	0	New rubber
38.420XL	5	2.000	20.000	0	New rubber



Data	NR / SBR Commercial	NR / SBR New rubber
Hårdhed / Hardness - Shore A	65	65
Densitet / Density - g/cm ³	1,45	1,45
Forlængelse / Elongation - %	150	280
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-30 +100	-30 +100
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3	5

NR/SBR = Natur / SBR

New rubber = No regenerated rubber used. Lugtfri / non smelling
C = commercial quality


Busmåtte / Bus mats

NR / SBR = Natur / SBR

Medium-ribbed måtte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Medium-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

Commercial

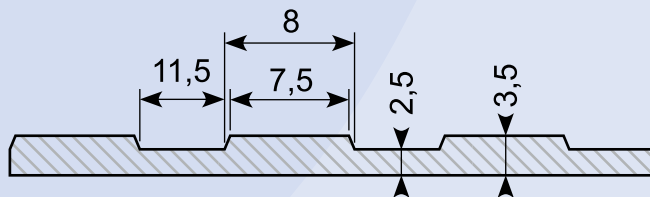

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Quality
38.419A	3,5	2.000	10.000	0	New rubber
38.436C	5	2.000	10.000	0	Commercial



Data	NR / SBR Commercial	NR / SBR New rubber
Hårdhed / Hardness - Shore A	65	65
Densitet / Density - g/cm ³	1,45	1,45
Forlængelse / Elongation - %	150%	280%
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-30 +100	-30 +100
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3	5

Gummiteile aus Fernost

Dørkmatte / Checker mat

Dørkmatte til industrigulve og maskinområder, varehuse, trafikerede områder, skridsikker overflade.

Recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.

Art.	Thick-ness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Inser-tion	Quality
38.425-3C	3	1.400	10.000	0	Commercial
38.425-5C	5	1.400	10.000	0	Commercial
38.425N-3	3	1.400	10.000	0	NBR
38.425N-5	5	1.400	10.000	0	NBR
38.426-3CX	3	1.600	10.000	0	Commercial
38.426-3C	3	2.000	10.000	0	Commercial **
38.426-5CX	5	1.600	10.000	0	Commercial
38.426-5C	5	2.000	10.000	0	Commercial **
38.426-8C	8	2.000	10.000	0	Commercial

NR/SBR = Natur / SBR

NBR = Oliebestandig / oil resistant

New rubber = No regenerated rubber used. Lugtfri / non smelling

Art.	Thick-ness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Inser-tion	Quality
38.425-3	3	1.400	10.000	0	New rubber
38.425-5	5	1.400	10.000	0	New rubber
38.426-3XL**	3	1.800	10.000	0	New rubber **
38.426-3	3	2.000	10.000	0	New rubber **
38.426-5	5	2.000	10.000	0	New rubber **

NR/SBR = Natur / SBR

NBR = Oliebestandig / oil resistant

New rubber = No regenerated rubber used. Lugtfri / non smelling

Diamond plate

NR / SBR = Natur / SBR

Matte til industrigulve og maskinområder, varehuse, trafikerede områder, skridsikker overflade.

Recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Quality
38.431	3	1.400	10.000	0	Commercial
38.431-3	3	1.800	10.000	0	PAK Free
38.431-5	5	1.800	10.000	0	PAK Free

Data	NR / SBR Commercial	PAK Free
Hårdhed / Hardness - Shore A	70	65
Densitet / Density - g/cm ³	1,5	1,4
Forlængelse / Elongation - %	200	200
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-20 +70	-20 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3	3




Data	NR / SBR Commercial	NR / SBR Commercial **	NBR
Hårdhed / Hardness - Shore A	65	70	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,5	1,5	1,45
Forlængelse / Elongation - %	250	180	250
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-10 +70	-10 +70	-10 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/m ²	3	3	6

Data	NR / SBR New rubber	NR / SBR New rubber **
Hårdhed / Hardness - Shore A	70	65
Densitet / Density - g/cm ³	1,6	1,35
Forlængelse / Elongation - %	350	250
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-10 +70	-10 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	5	5




Gummit dele aus Fernost

Rampemåtte / Rear Board Matting

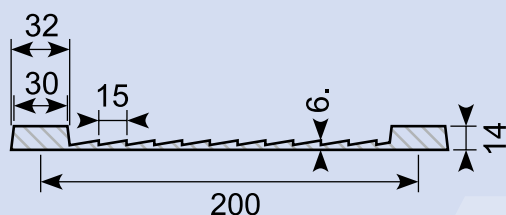

SBR - Sort / Black - Commercial

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
37.250X	6/14	1.750	1.550

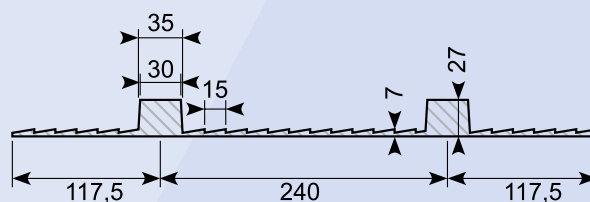

SBR - Sort / Black - Commercial

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
37.251X		2.400	1.200

Data	37.250X	37.251
Hårdhed / Hardness - Shore A	SBR 70	SBR 65
Densitet / Gravity - g/cm ³	1,5	1,55
Forlængelse / Elongation - %	250	200
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-40 +80	-20 +75
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	4	4,5