


## 15.559J

T-drop greb i skål, rustfri uden lås og låsehul. Poleret rustfrit stål.



T-drop handle, stainless without lock and locking hole. Polished stainless steel.

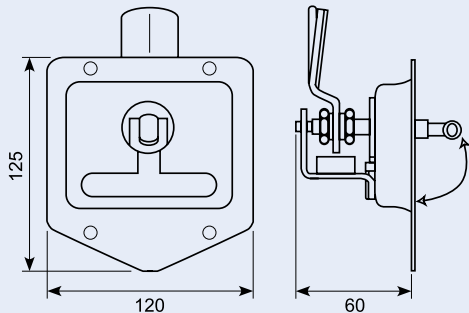

## 15.560J-1

T-dropgreb, zinkstøbt alloy, nøgle CH545. Husk også 15.560J-1CAM.


T-drop handle, zinc alloy, with lock key CH545. Please also remember 15.560J-1CAM.

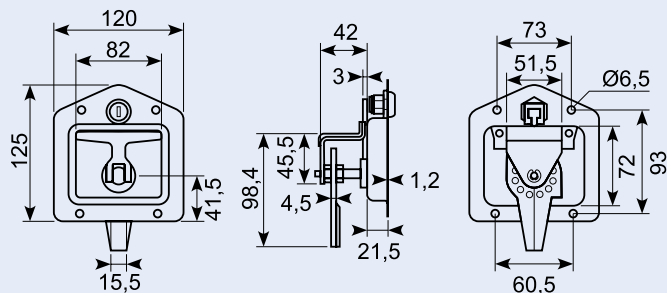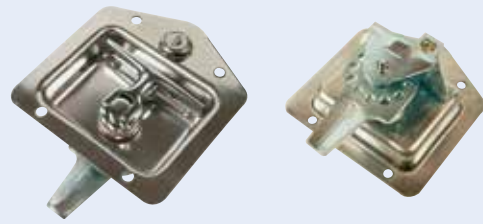

## 15.560JS

Rustfri T-dropgreb i skål. Med lås og nøglenummer J205. Alloy håndtag.


Stainless T-drop in bowl. Alloy handle. Key number J205.

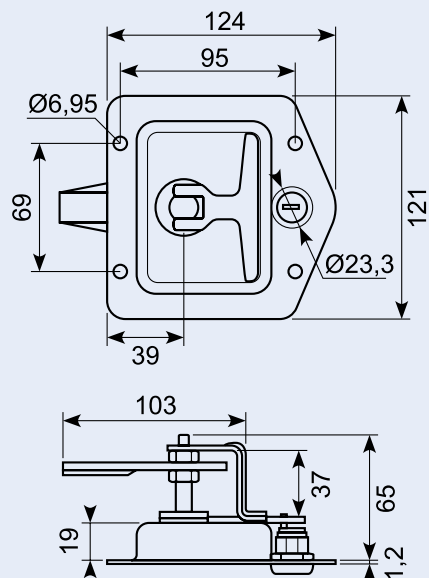

## 15.561JS

Rustfri T-dropgreb i skål. Med lås og nøglenummer J204. Alloy håndtag. Gevindbolte til montering.



Stainless T-drop in bowl. Alloy handle. Threaded bolts for mounting. Key number J204.

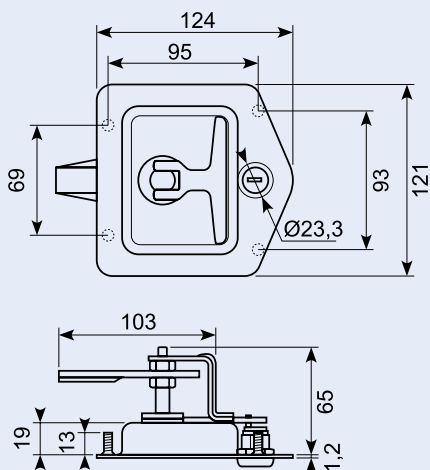

## 15.560JS-9

Gummipakning til 15.560JS og 15.561JS.


Gasket for 15.560JS and 15.561JS.

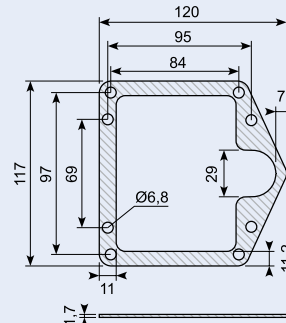

## 15.560JS-1, 15.560JS-2

Komplet nøglecylinder med cam og møtrik. To varenumre med hver sin nøglekode. Passer til 15.560JS / 15.561JS.

Key cylinder with keys, cam and threaded bolt. Two codes. Each code have a prod. number.

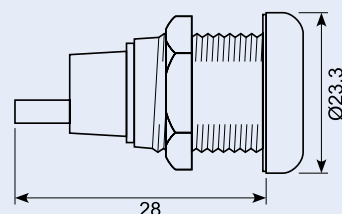

## 15.424L

Drejelås med 2 forbindelsesstænger 580 + 705 mm. Venstre model åbnes mod urets retning. 100 x 88 x 25 mm.

Turn lock with 2 connection pins 580 + 705 mm. Left model opens clockwise. 100 x 88 x 25 mm.



## 15.424R

Drejelås med 2 forbindelsesstænger 580 + 705 mm. Højre model åbnes med urets retning. 100x88x25 mm.


Turn lock with 2 connection pins 580 + 705 mm. Right model opens clockwise. 100 x 88 x 25 mm.



## 16.216M

2-vejs indbygningslås, kun låsen. Blødt stål, låsbar med FS880 nøgler. Husk 16.216S + 16.216ST.


Paddle only, locking, 2-way. Mild steel with FS880 keys. Remember 16.216S + 16.216ST.

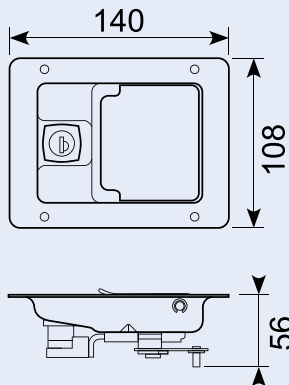

## 16.216MR

2-vejs indbygningslås, kun låsen. Rustfri stål, låsbar med FS880 nøgle.


Paddle only, locking, 2-way. Stainless steel with FS880 keys.

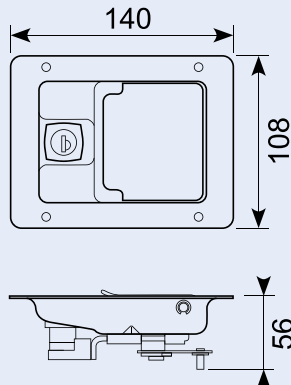

## 16.221

3-vejs stanglås komplet inkl. føringer og holdeplader, højre.

3-way rod latch complete incl. guides and keeper plate, right.

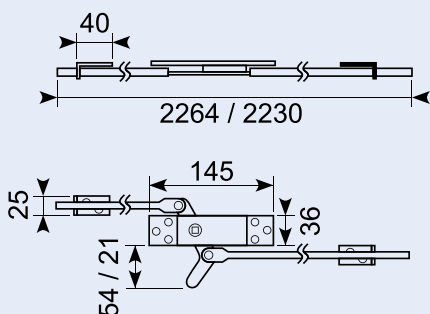


Stænger / Bars : Ø 10 mm.  
 Totallængde / Total length : 2.000 mm.

## 16.222

3-vejs stanglås komplet inkl. føringer og holdeplader, venstre.

3-way rod latch complete incl. guides and keeper plate, left.

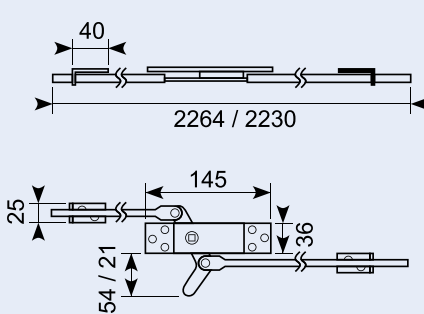

Stænger / Bars : Ø 10 mm.  
 Totallængde / Total length : 2.000 mm.

## 15.560UJ

Underlag til 15.560J med flere.


Seal for 15.560J with more.



## 16.216U

Underlag til 16.216.



Moulded gasket for paddles 16.216.



## 16.216S

Snablås til 16.216M. "Nose down". Quick fit pull.

End latch for 16.216M. "Nose-down". Quick-fit pull.

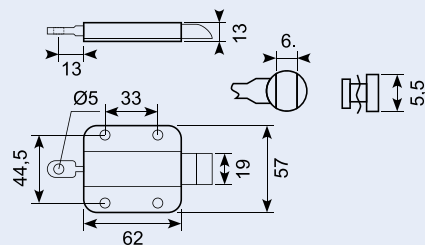

## 16.216ST

Trækstang til 16.216M og 16.216MR. Længde: 915 mm.


Linkage bar for 16.216M and 16.216MR. Length: 915 mm



## 16.226

3-punkt stanglås til 8 mm stift, højre. Komplet sæt indeholdende: Låseplade med tungelås samt låseblik, 2 stænger med styr og 2 snaplåse med endebeslag. Galvaniseret jern.


3-way slam system, RH. Complete set including guides, strikers, rivets and wave washers. Yellow zinc-plated. Linkage bar section: 12 x 3 mm

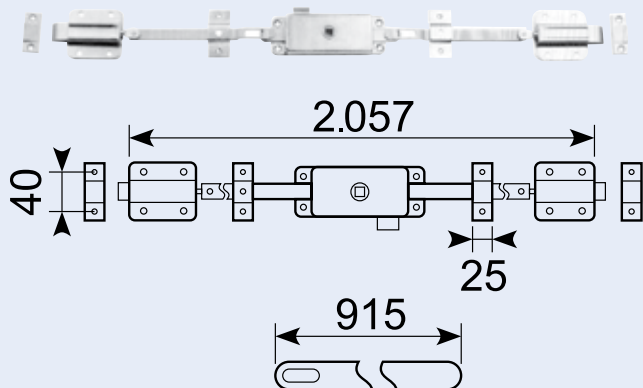

## 16.224HX

Stanglås til 8 mm stift, højre. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholdende: Låseplade, 2 stænger og 2 snaplåse. Galvaniseret jern.


2-way rod latch (set), RH. Includes guides. Yellow zinc-plated  
Rod: diameter 10 mm. Total length: 2160 / 2210 mm.

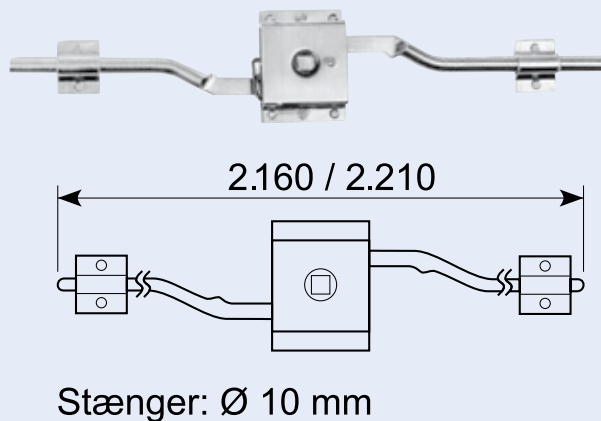

## 16.224VX

Stanglås til 8 mm stift, venstre. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholdende: Låseplade, 2 stænger og 2 snaplåse. Galvaniseret jern

2-way rod latch (set), LH. Includes guides. Yellow zinc-plated. Rod: diameter 10 mm. Total length: 2160 / 2210 mm.

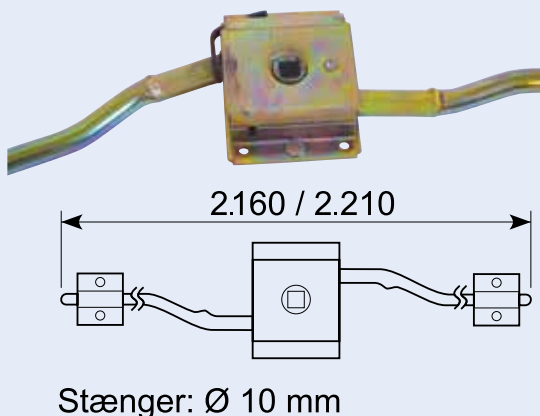


## 16.256

Midterlås med lukket kasse - venstre.

Galvaniseret.  
Til 8 mm stift.  
125 x 58 x 14 mm.

Bolt lock - LH.  
Zinc-plated steel.  
125 x 58 x 14 mm

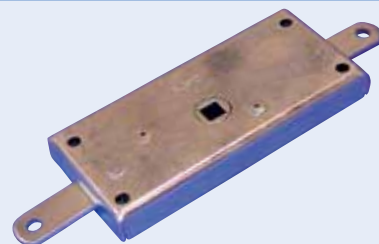

## 16.257


Midterlås højre.

Bolt lock, right.



## 15.550X-1

Rustfri forkrøbet tunge til 15.550X. Giver 3,5 mm mere dybde.

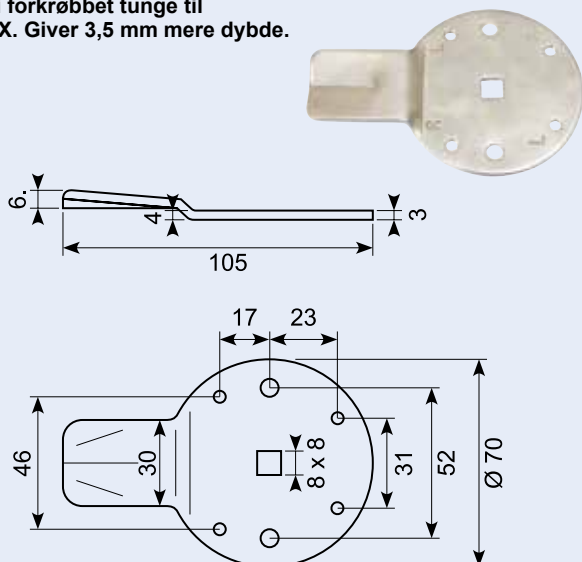

## 15.550X

Rustfri T-droplås med flad tunge. 3-punktlås. To nøgler og pakning. Rustfri cam, universal højre/venstre.

